

Controllo semina ASM II

Per seminatrici in linea





Console & cablaggio

Moduli di controllo :

Ogni modulo può controllare fino a 16 file per volta. Esse sono collegate tramite una rete Bus CAN.

Possibilità fino a 8 moduli.

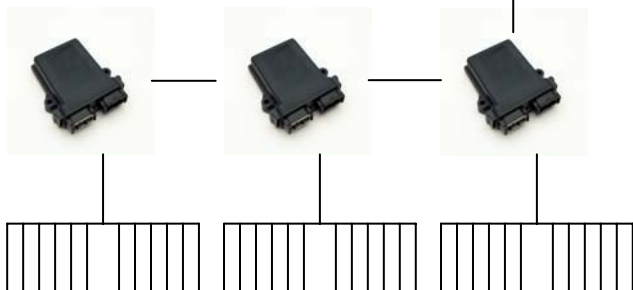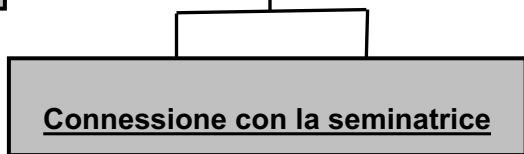

Fotocellule :

Fotocellule montate su ogni tubo di discesa della seminatrice. Adattabili a ogni tipo di seminatrice.

Sono disponibili 3 modelli di fotocellule secondo il diametro interno del tubo di discesa dei semi : 25 mm, 32 mm ou 45 mm.



**Fotocellula
per tubo Ø
interno 25 mm**

**Fotocellula
per tubo Ø
interno 32 mm**

**Fotocellula
pre tubo Ø
interno 45 mm**

Importatore per l'Italia

Spezia srl

Viale Castagnetti, 7
29010 Pianello Val Tidone (PC)

tel. 0523 998815

fax 0523 998777

mail posta@tecnovict.com

DICKEY-john si riserva il diritto di modificare senza preavviso le caratteristiche dei suoi prodotti